

STANDARD 5050-SMD




5050-Bänder

LED-Bänder für Gebrauchsbeleuchtung, CRI > 80

Länge der Streifen in 1VP (Rolle) = 5 Meter

Passende Netzteile, Controller, Dimmer, Aluprofile bitte separat anfragen.

Bitte wählen Sie hier Ihr Wunschprodukt aus:

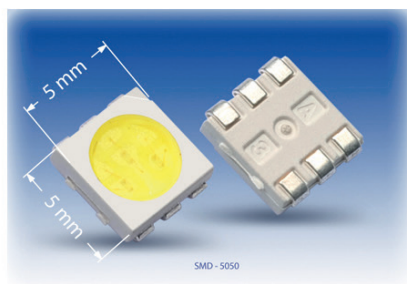

Farben



CW-Kaltweiß



WW-Warmweiß



NW-Normalweiß

IP-Schutzart



Genesis



Liquid



Nano



Carbon+


Band (SMD/m)	IP Schutzart	Farbe	Lichtfarbe	DC/CV	W / m	lm / m	Preis/VP inkl. MwSt.
60	20	kalt weiß	6500 K	24 V	14,4 W	1440 lm	55,40 €
60	54	kalt weiß	6500 K	24 V	14,4 W	1440 lm	66,50 €
60	65 (Nano)	kalt weiß	6500 K	24 V	14,4 W	1440 lm	65,10 €
60	68	kalt weiß	6500 K	24 V	14,4 W	1440 lm	72,00 €
60	20	normal weiß	4000 K	24 V	14,4 W	1260 lm	55,40 €
60	54	normal weiß	4000 K	24 V	14,4 W	1260 lm	66,50 €
60	65 (Nano)	normal weiß	4000 K	24 V	14,4 W	1260 lm	65,10 €
60	68	normal weiß	4000 K	24 V	14,4 W	1260 lm	72,00 €
60	20	warm weiß	2600 K	24 V	14,4 W	1200 lm	55,40 €
60	54	warm weiß	2600 K	24 V	14,4 W	1200 lm	66,50 €
60	65 (Nano)	warm weiß	2600 K	24 V	14,4 W	1200 lm	65,10 €
60	68	warm weiß	2600 K	24 V	14,4 W	1200 lm	72,00 €
120	20	kalt weiß	6500 K	24 V	23 W	2880 lm	110,20 €
120	54	kalt weiß	6500 K	24 V	23 W	2880 lm	129,40 €
120	65 (Nano)	kalt weiß	6500 K	24 V	23 W	2880 lm	125,00 €
120	68	kalt weiß	6500 K	24 V	23 W	2880 lm	144,60 €
120	20	normal weiß	4000 K	24 V	23 W	2520 lm	110,20 €
120	54	normal weiß	4000 K	24 V	23 W	2520 lm	129,40 €
120	65 (Nano)	normal weiß	4000 K	24 V	23 W	2520 lm	125,00 €
120	68	normal weiß	4000 K	24 V	23 W	2520 lm	144,60 €
120	20	warm weiß	2600 K	24 V	23 W	2400 lm	110,20 €
120	54	warm weiß	2600 K	24 V	23 W	2400 lm	129,40 €
120	65 (Nano)	warm weiß	2600 K	24 V	23 W	2400 lm	125,00 €
120	68	warm weiß	2600 K	24 V	23 W	2400 lm	144,60 €

STANDARD 5050-SMD - Eigenschaften


5050-60er Band

5050 SMD	14,4 W/m	1200-1440 lm/m	24 V	120° ▽	1 Jahr	35.000 h	PCB 10 mm	5 m/Rolle	In folgenden IP-Schutzklassen wählbar			
									IP 20	IP 54	IP 65	IP 68

6000-7000 K	kalt weiß	X	X	X	X
4000-4500 K	normal weiß	X	X	X	X
2600-3000 K	warm weiß	X	X	X	X

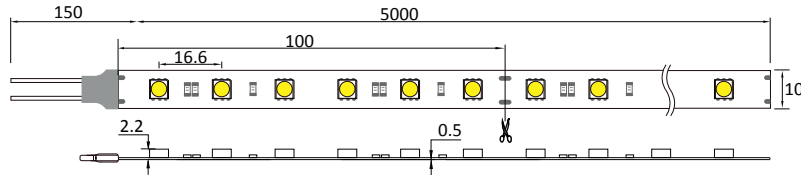

Anschlusschema LED-Band (mittige 24V-Einspeisung)

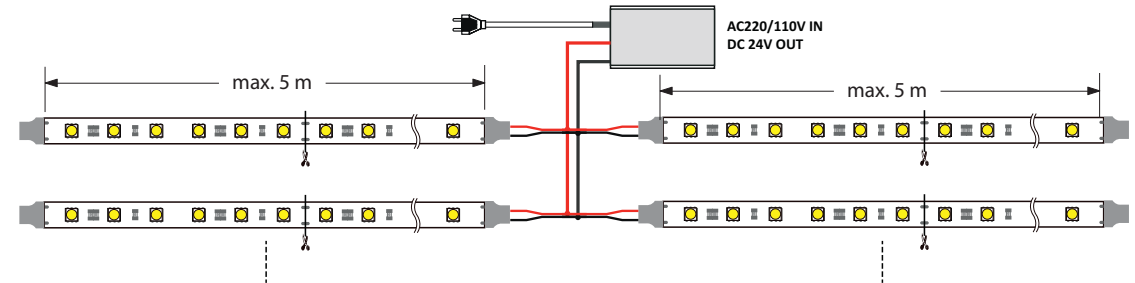


CE


5050-120er Band

5050 SMD	2400-2880 lm/m	23 W/m	24 V	120° ▽	1 Jahr	35.000 h	PCB 15 mm	5 m/Rolle	In folgenden IP-Schutzklassen wählbar			
									IP 20	IP 54	IP 65	IP 68

6000-7000 K	kalt weiß	X	X	X	X
4000-4500 K	normal weiß	X	X	X	X
2600-3000 K	warm weiß	X	X	X	X

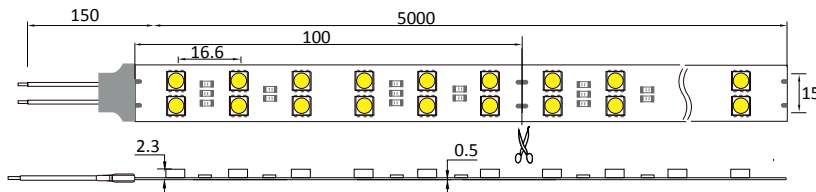

Anschlusschema LED-Band (mittige 24V-Einspeisung)

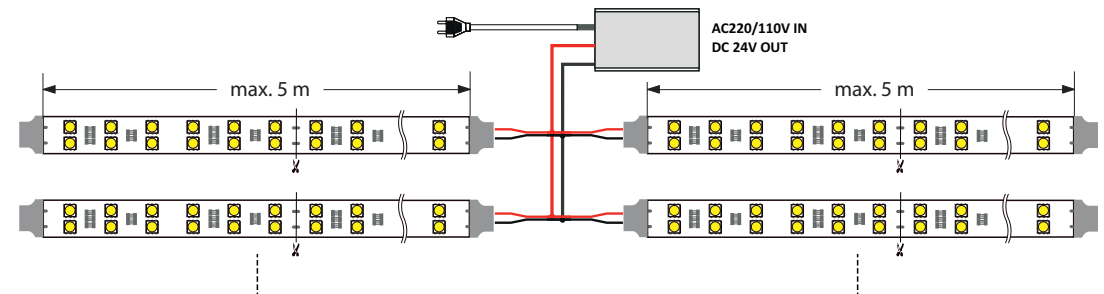

CE